



ALMA JACKET

Storlek: XS-4XL



Needle
& thread

TEKNISK SKISS

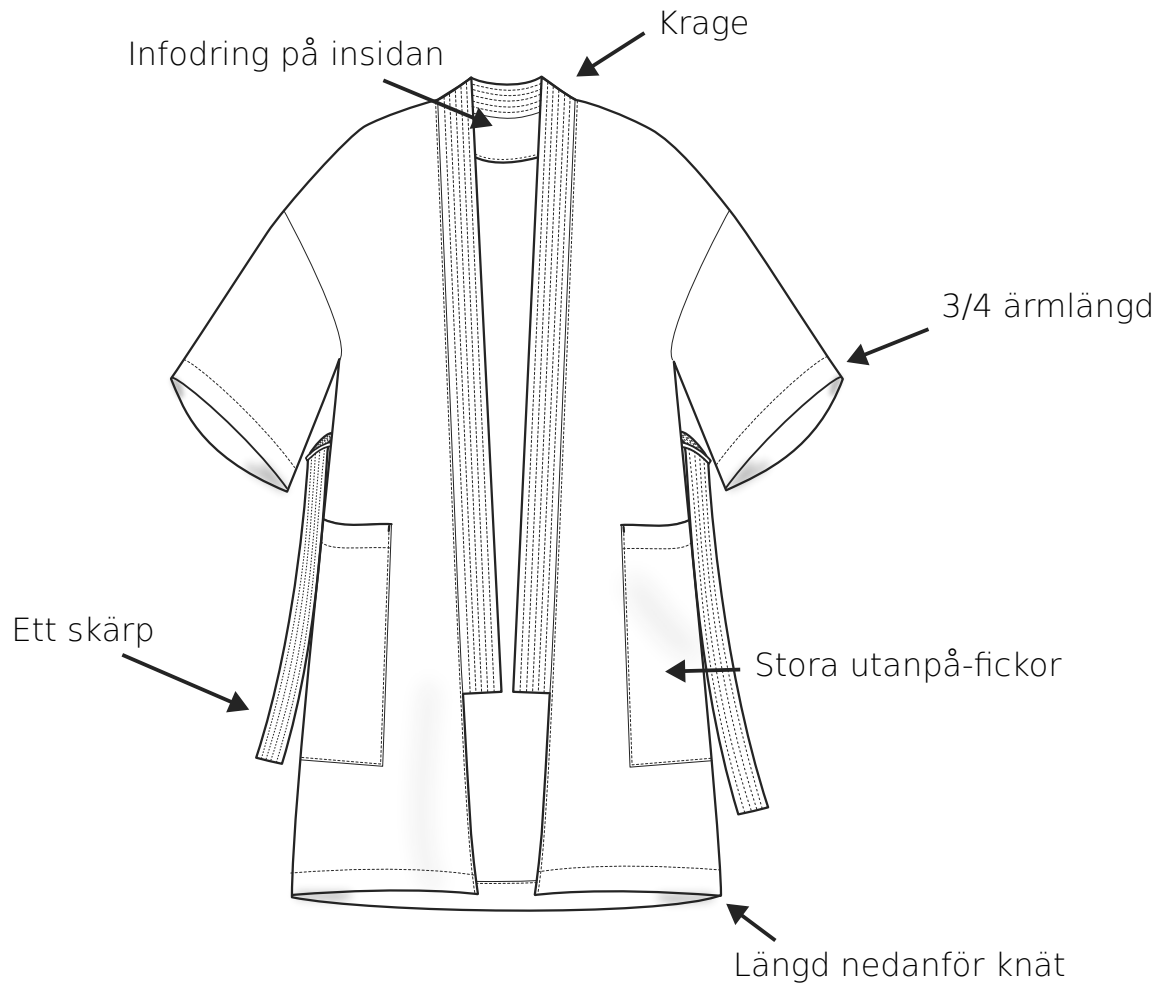


Den här modellen har:

- En krage
- Ett skärp och hållor
- 3/4 ärmlängd
- Längd nedanför knät
- Stora utanpå-fickor
- Infodring på insidan
- En oversizad passform

Den här modellen passar för de flesta tyger som:


- Denim
- Kostrym-ull
- Satin
- Terry
- Vävd viscose
- Single jersey

STORLEKAR OCH MÅTT

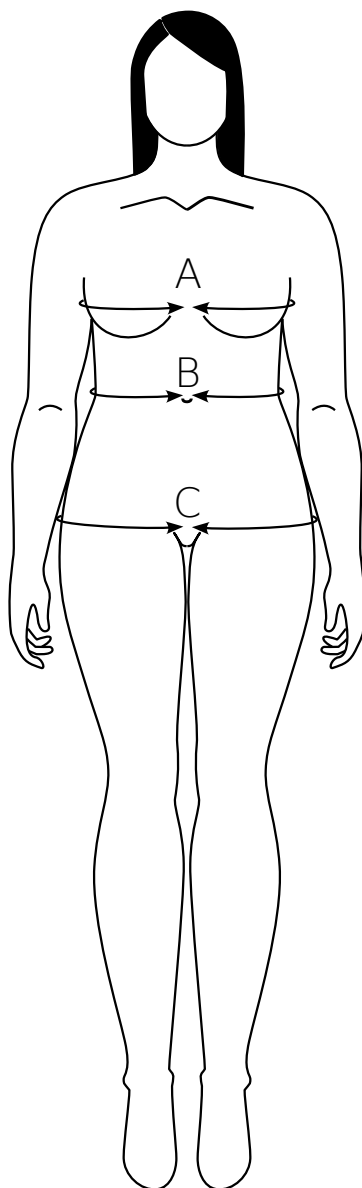

KROPPSMÅTTLISTA

	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A Byst	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146	152
B Midja	61	65	69	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119	125	131	137
C Stuss	84	88	92	96	100	104	108	112	117	122	127	132	137	142	147	152

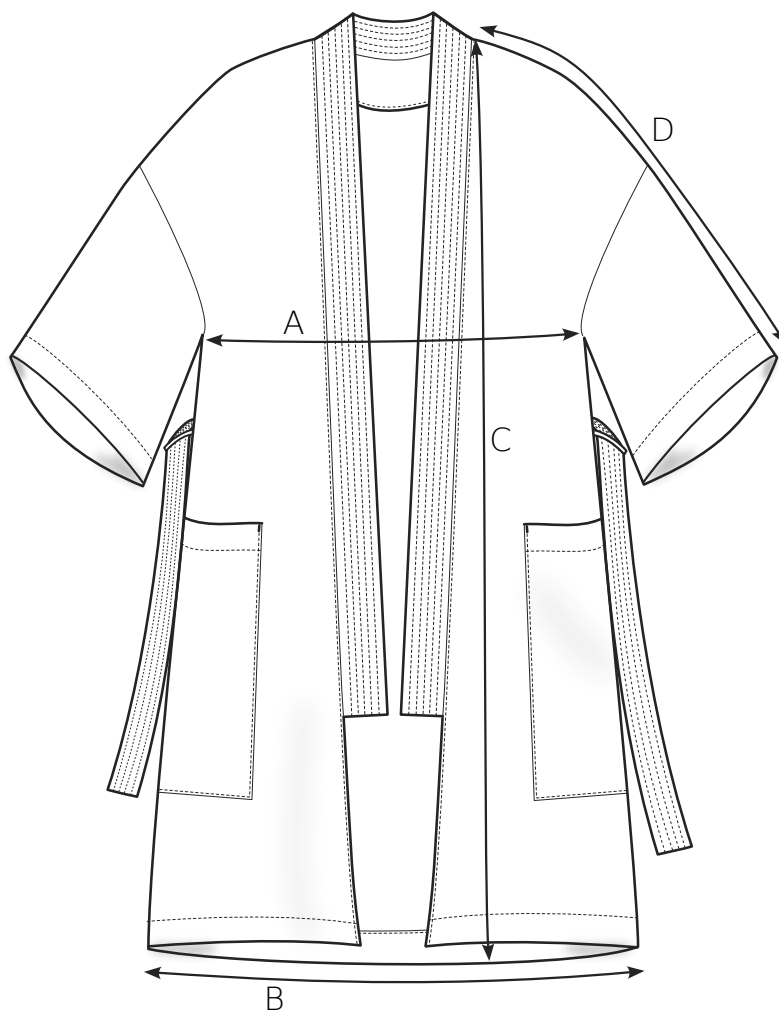

PLAGGMÅTTLISTA

	XS		S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A Byst		60		64		68		72		78		84		90		96
B Botten		63		67		71		75		81		87		93		99
C Full-längd		102		104		106		108		110		112		114		115
D Ärmlängd		54		55		56		57		58		59		60		61

MATERIAL OCH VERKTYG

VERKTYG

För det här projektet behöver du följande verktyg:

- En sax
- Knappnålar
- Ett måttband
- Nål och tråd (valfritt)
- Krita
- En symaskin och en overlockmaskin (valfritt)
- Ett strykjärn med ångfunktion

Du behöver också följande material

- Tyg
- Mellanlägg
- Tråd

MATERIALÅTGÅNG

Enligt mönstret ska kragen och skärpet beläggas med mellanlägg. Det här är bara ett förslag. Ditt beslut huruvida du belägger dem, och/eller andra delar, beror på kvaliteten på ditt valda tyg och huruvida det behöver mer eller mindre stadga. Det kan också bero på vilken look du är ute efter. **Var medveten om att åtgångsuträkningarna för mellanlägget är baserat på vad som är angett i mönstret. De kan förändras om du väljer att belägga fler eller färre delar.**

Åtgångsuträkningarna för tyget är för alla mönsterdelar. **Var medveten om att en förändring av designen kan påverka åtgången av tyget.**

TYG


width	XS-S	M-L	XL-2XL	3XL-4XL
150 cm	210 cm	240 cm	275 cm	320 cm
140 cm	220 cm	270 cm	300 cm	320 cm
130 cm	230 cm	310 cm	320 cm	350 cm

MELLANLÄGG

width	XS-S	M-L	XL-2XL	3XL-4XL
90 cm	95cm	100 cm	115 cm	125 cm


SÖMMAR

Sömnadsinstruktionerna och de rekommenderade sömsmånen är angivna så att plagget blir sydd med de här sömmarna. Det är enbart ett förslag. Du kan enkelt sy med andra sömmar, om du så önskar. Men var då medveten om att du behöver justera sömsmånen och sömnadsteknik så att de stämmer med de sömmar du valt.

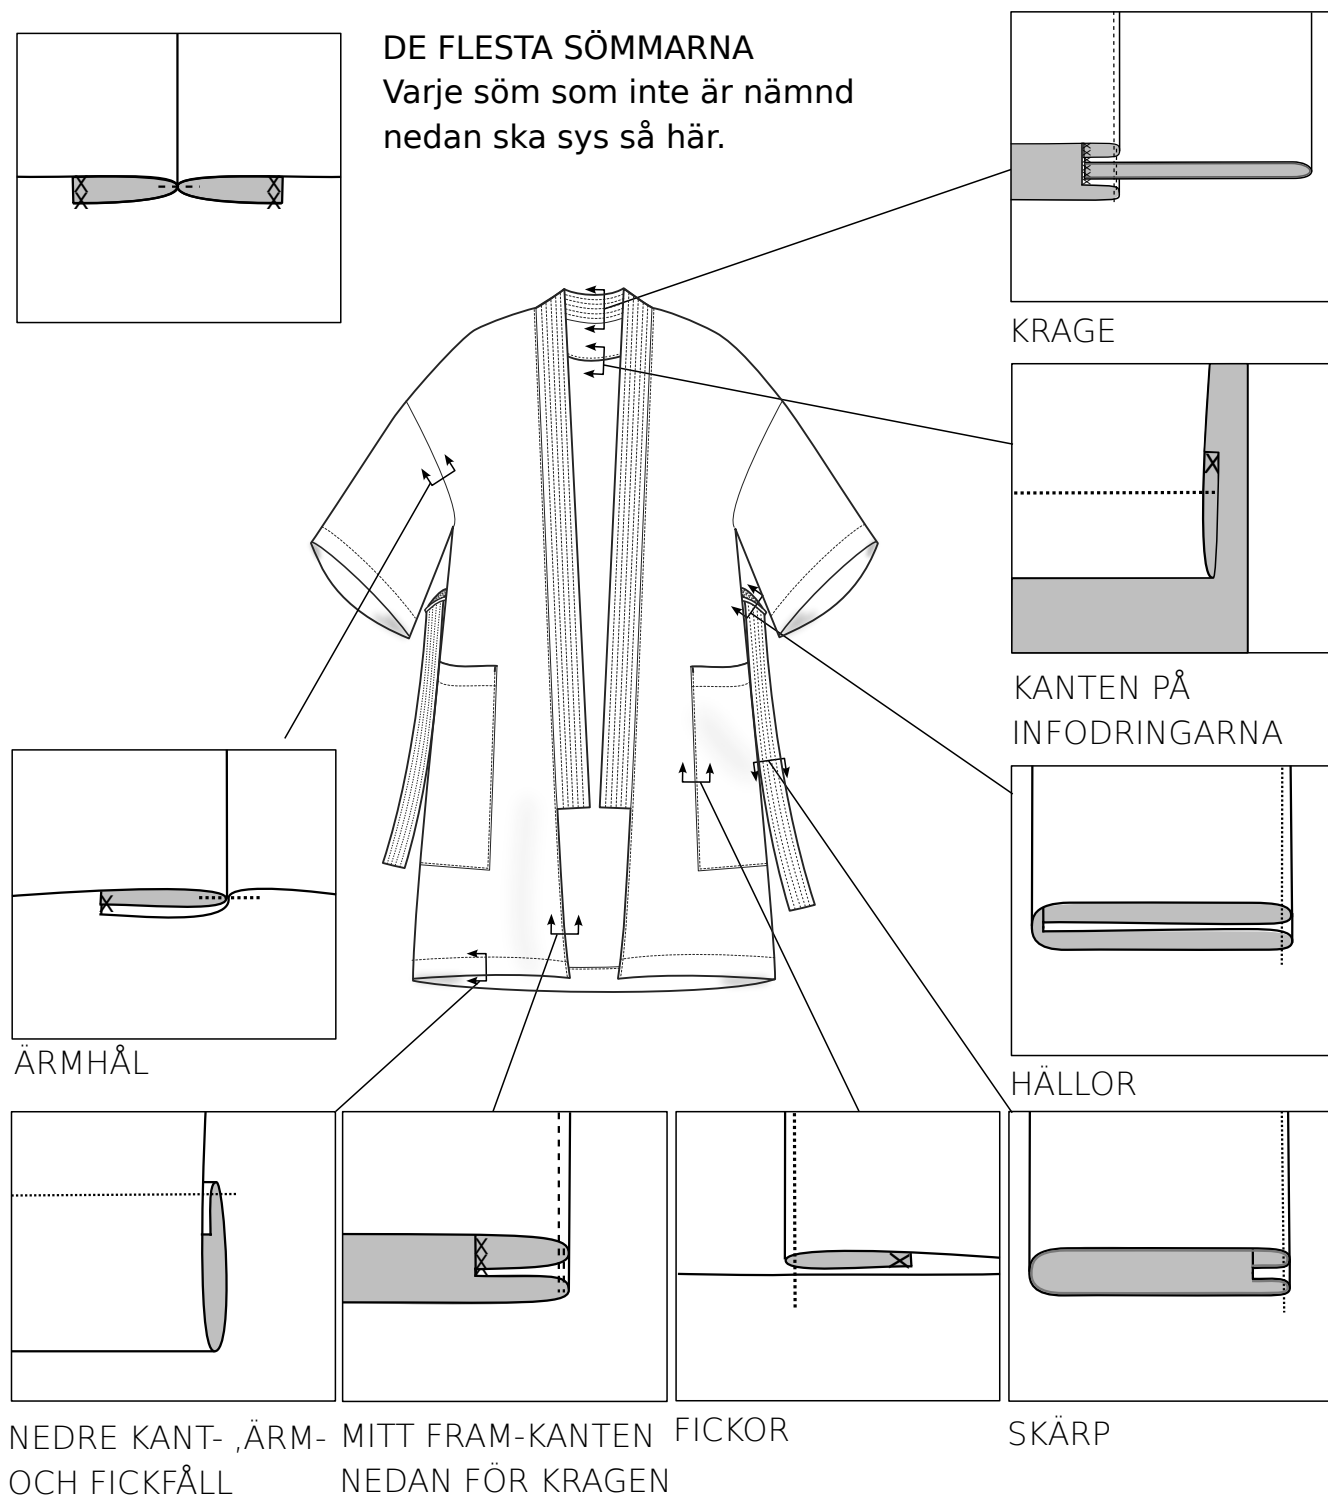

SÖMSMÅNER

Sömnadsinstruktionerna och de sömmar de åsyftar kräver följande sömsmåner. Lägg till sömsmåner när mönsterdelarna är lagda på tyget i rätt position, men innan de är urklippta. Använd dig av krita när du ritar en linje runt varje mönsterdel med rätt distans till mönsterpappret.



INFODRING BAK


SÖMSMÅN:
1 cm runt om.



HÄLLOR

SÖMSMÅN:
1 cm runt om.

4 cm




FICKOR

SÖMSMÅN: **1 cm.**
förutom:
- Övre kanten, där det är
4 cm.

SKÄRP



SÖMSMÅN:
1 cm runt om.

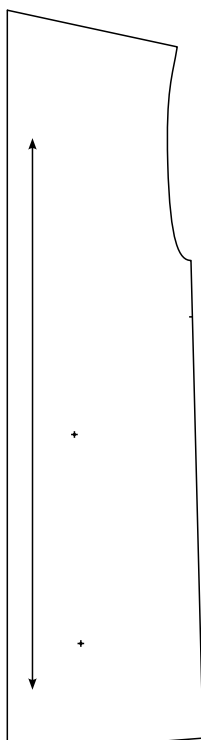

4 cm

FRAMSTYCKE


SÖMSMÅN: **1 cm,**
förutom:
- Nedre kanten, där det är 4 cm.

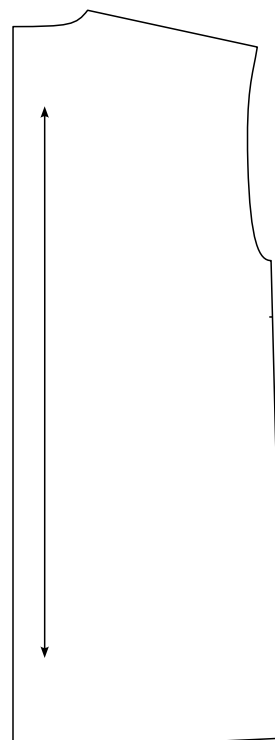

4 cm

BAKSTYCKE

SÖMSMÅN: **1 cm,**
förutom:
- Nedre kanten, där det är 4 cm..

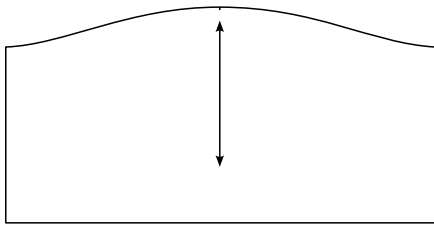

4 cm

ALLA MELLANLÄGG:

SÖLMSMÅN:

0 CM.

ÄRMAR

SÖMSMÅN: 1 cm,

förutom:

- Nedre kanten, där det är 4 cm.



0 cm



INFODRING FRAM

SÖMSMÅN: 1 cm

förutom:

- Nedre kanten, där det är 0 cm

KRAGE


SÖMSMÅN:

1 cm runt om.


LAYOUT

Exemplet nedan är för storlek XL, för ett 150 cm brett tyg. Använd gärna knappnålar eller vikter för att hålla dina mönsterdelar i rätt position. **Det är mycket viktigt att vara extra uppmärksam och noggrann innan du klipper tyget.** Mät två gånger, klipp en gång är en bra devis att leva efter när du klipper tyg.

DUBBELT TYG, 150 cm.

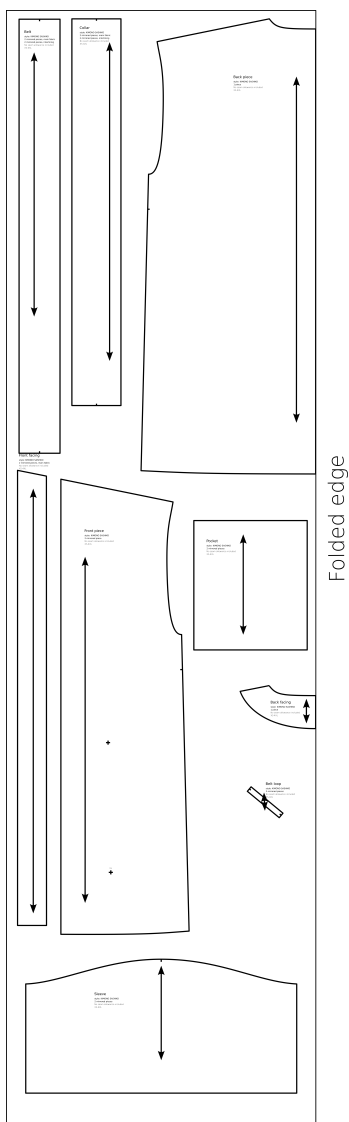

ENKELT TYG, 150 cm.

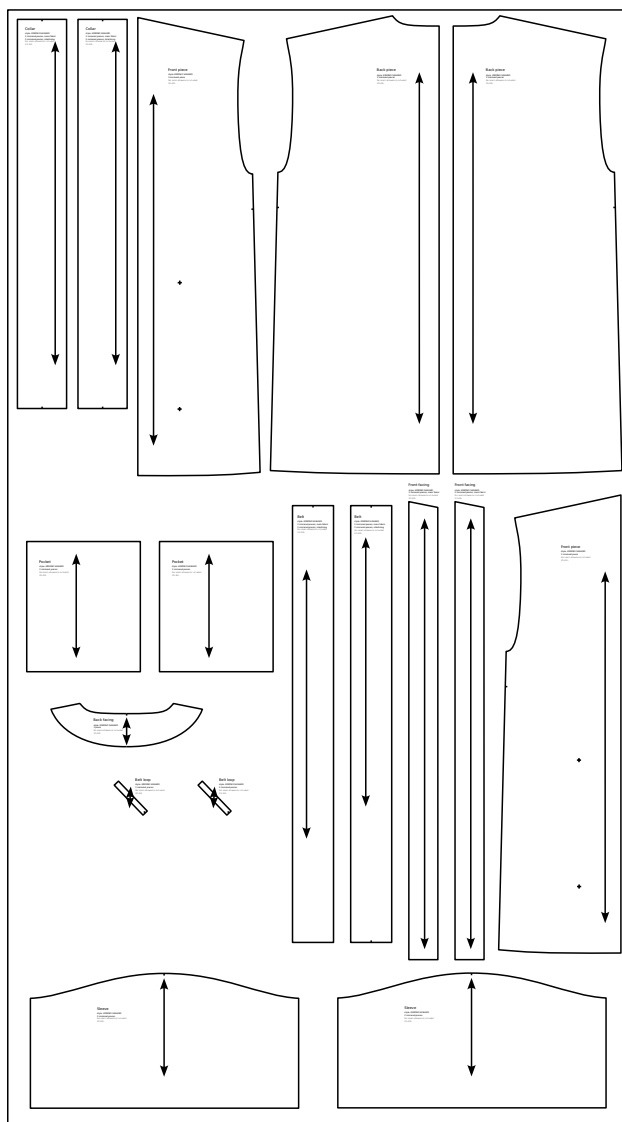


SYMBOLER

MARKERINGAR INUTI MÖNSTERDELAR



- Placering av fickor.

STÄMHACK




- Placering av olika element i den sömmen, som exempelvis hållor

TRÅDRAK



- Stöd för att placera mönsterdelarna i rätt vinkel på tyget. Pilen ska linjera med tyget i längdriktning. Toppen på pilen ska vara på exakt samma avstånd till stadkanten som botten på pilen.

SKISSER

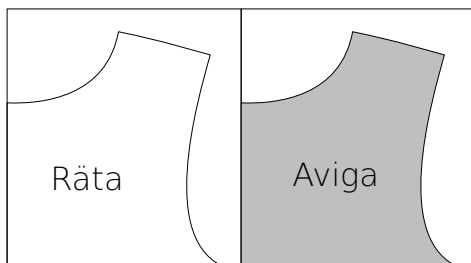


Så här illustreras rätan och avigan på tyget i de följande skisserna

SÖMNADSinSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE

1. Skriv ut första eller sista sidan av dokumentet, om du har köpt mönstret i PDF-format. Kontrollera noggrant att kalibreringsrutan är **EXAKT 10x10 cm**. Om den inte är det så behöver skrivarinställningarna justeras tills den är det. När inställningarna är korrekta så kan du skriva ut resterande sidor av dokumentet.
2. Om du är osäker på designen eller passformen på något sätt, så rekommenderar vi dig att starta projektet med en toile. En toile är ett plagg som är sytt i ett annat, mindre dyrt tyg, innan du klipper i det tyg du valt för projektet. Du kan exempelvis använda dig av återvunna lakan eller dukar. Genom att göra en toile så säkerställer du att designen och silhouetten är precis som du önskar. Om toilen INTE är som du önskar så kan du göra justeringar innan du klipper i ditt valda tyg för projektet. Glöm inte att föra över dina justeringar till mönsterdelarna innan du klipper i ditt valda tyg.
3. En sak som alltid ger bästa möjliga resultat är att så ofta som möjligt pressa dina delar och sömmar under tiden du syr. Ha därför som vana att alltid ha ett varmt strykjärn nära tillhands medan du syr.
4. Tvätta och stryk ditt valda tyg innan du klipper det, om du planerar att tvätta och/eller stryka ditt färdiga plagg efter du använt det. Zick zacka eller overlocka kanterna innan du lägger tyget i tvättmaskinen. Tvätten och pressningen av tyget i förhand minimerar risken att det färdiga plagget krymper eller förvrängs när du tvättar eller pressar det efter första användningen.
5. Klipp ut alla delar du behöver för ditt projekt. **Var medveten om att det här mönstret är utan sömsmåner.** Därför behöver du markera ut sömsmånerna innan du klipper ut tyget.
 - Markera stämhacken med ett litet klipp i sömsmånerna.
 - Markera stjärnsymbolerna för fickorna med nål och tråd eller krita.

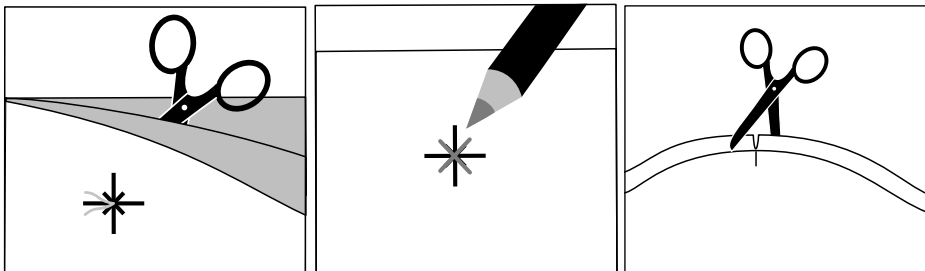

6. Stryk fast mellanläggsdelarna på tygdelarna. Var noga med att strykjärnet är lagom varmt. Klistret på mellanlägget ska smälta så att mellanlägget fastnar på tyget. Men strykjärnet får inte bli FÖR varmt så att själva mellanlägget eller tyget smälter eller blir förvridet.

SÖMNAD

7. Zickzacka eller overlocka kanterna för:

- sidsömarna
- mitt bak-sömnen
- axelsömarna
- sidorna och nederkant på fickorna
- Yttre kanten (den utan stämhack) samt axelsömnen på alla infodringarna.

8. Pressa de mönsterdelar som du just zick zackade eller overlockade. Var noga att kontrollera att de ligger trådrakt när du pressar dem, eftersom sömmarna kan ha sträckt ut eller förvanskats formen. Det korrigerar du genom pressningen.

9. Vik och pressa upp 1 + 3 cm av den övre kanten på fickorna. Sy en stickning 1 mm från kanten på uppviket. Pressa fällen igen.

10. Vik och pressa upp 1 cm runt om de resterande kanterna på fickan.


11. Lägg skärpdelarna ovanpå varandra, räta mot räta. Sy ihop en kortsida, med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömnen.

12. Vik och pressa upp 1 cm runt om hela skärpet, aviga mot aviga. Vik sedan skärpet på hälften på längden, aviga mot aviga. Pressa viket. Vara noga med att alla kanterna ligger kant i kant längs med hela skärpet.


13. Sy en stickning längs med de öppna sidorna på skärpet. Pressa hela skärpet. Vill du så kan du även göra dekorativa stickningar längs med skärpet. Hur de ser ut är helt upp till dig.

14. Vik och pressa hållorna som Pressning av hållor.

skisserna visar. Var noga med att kanterna ligge kant i kant när du pressat klart dem. Sy sedan en stickning längs med den öppna långsidan, genom alla lager och 1 mm från kanten.

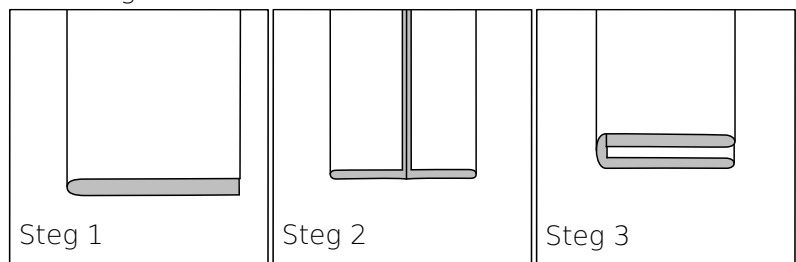

15. Lägg kragdelarna ovanpå varandra, räta mot räta. Sy ihop en kortsida med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.

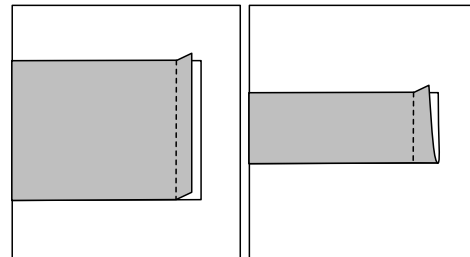

16. Vik hela kragen på hälften på längden räta mot räta. Sy ihop båda kortsidorna, med 1 cm sömsmån. Vänd kragen så att den är vikt på hälften på längden, nu med aviga mot aviga. Pressa hela kragen. Var noga med att sömmen på kortsidorna ligger precis i viket, samt att hörnen är spetsiga. Var också noga med att sömmen på mitten ligger ovan sig själv samt att långsidorna ligger kant i kant.

17. Om du vill så kan du nu sy dekorativa stickningar på kragen.


18. lägg kanterna för axelsömmen på infodringen fram ovanpå axeln för infodringen bak, räta mot räta och kant i kant. Sy en söm längs axeln med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.

19. Vik och pressa upp 1 cm längs hela den yttre kanten på infodringen. Den yttre kanten är den utan stämhack mitt bak. Sy en sticking längs hela kanten, 0,5 cm från kanten.

20. Lägg bakstyckena ovanpå varandra, räta mot räta och mitt bak ligger kant i kant. Sy en söm längs hela mitt bak, med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.


21. Lägg framstyckena ovanpå bakstyckena, räta mot räta och kanterna för axelsömmen ligger kant i kant. Sy axelsömmen med 1 cm sömsmån. Pressa isär sömmen.

22. Lägg ärmarna ovanpå fram- och bakstyckena, räta mot räta. Kanten på ärmkullarna ska ligga kant i kant med kanten på ärmhålen. Var noga med att stämhacken på ärmkullarna matchar med axelsömmarna, samt att kanterna för ärmsömmarna linjerar med kanterna för sidsömmarna. Sy en söm längs ärmhålet med 1 cm sömsmån. Zick zacka eller overlocka ihop sömsmånerna. Pressa sömsmånerna mot ärmerna.



23. Lägg framstyckena ovanpå bakstyckena, räta mot räta. Ärmen ska också vikas på hälften på längden. Kanterna för sidsömmarna ska ligga kant i kant, och kanterna för ärmsömmen likaså. Var noga med att ärmhålssömmen matchar med sig själv samt att stämhacken för hållorna också matchar.


Sy en söm längs hela ärmen och sidan, med 1 cm sömsån. Glöm inte att fästa hållorna i sömmen vid stämhacken, så som skissen visar. Sy gärna fram och tillbaka ett par gånger vid hållorna, så att de sitter ordentligt. Pressa isär sömmen.

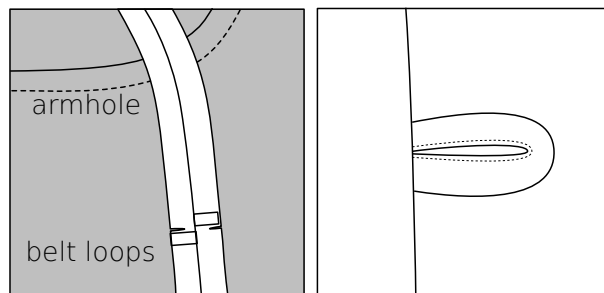

24. Prova jackan och kontrollera så att det inte finns någon dragning i ärmhålan. Om det gör det så kan du göra ett litet klipp i sömsmånen vid ärmhålet så att sömmarna får ett bättre fall.


25. Lägg jackan på en plan yta. Lägg fickorna ovanpå fram- och bakstyckena, aviga mot räta. Placera de främre hörnen vid stjärnmarkeringarna och låt sen fickan ligga platt och trådrakt på fram- och bakstyckena. Nåla fast fickan. Sy fast fickan med en stickning 1 mm från kanten på fickan, längs sidorna och den nedre kanten. Pressa fickan.

26. Sy en kort träns vid var sida om ficköppningen, som skissen visar. En träns syr du enklast genom att sy en sida av ett knapphål med symaskinen. Tränsar minimerar risken för att tyget eller sömmen spräcks om du råkar hantera jackan oaktsamt.




27. Lägg kragens råa kant längs halsringningen och mitt framkanten på fram- och bakstyckena, räta mot räta. Var noga med att mitt bak-sömmarna matchar varandra.


Lägg sedan infodringen ovanpå kragen, så att halsringningen och mittframkanten ligger kant i kant med kragens kant. Kragen ska nu ligga som själva burgaren i en hamburgare. Var noga med att bakinfodringens stämhack matchar med mitt bak-sömmarna samt att axelsömmarna



matchar med axelsömmarna på fram- och bakstyckena. Nåla ihop alltihop. Lägg märke till att infodringen ska vara 4 cm kortare i nederkant än framstyckena på varje sida. Sy en söm längs hela kanten, med 1 cm sömsån. Pressa sömmen som skisserna visar.

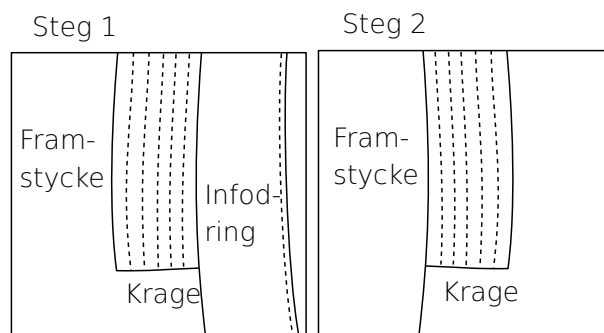

28. Sy en stickning 1 mm från sömmen, som skissen visar. Denna stickning gör att infodringen ligger bättre på plats under jackan. Sy också fast infodringen i axelsömmens sömsmån med en liten stickning. Detta gör du för att ytterligare underlätta att infodringen ligger på plats.

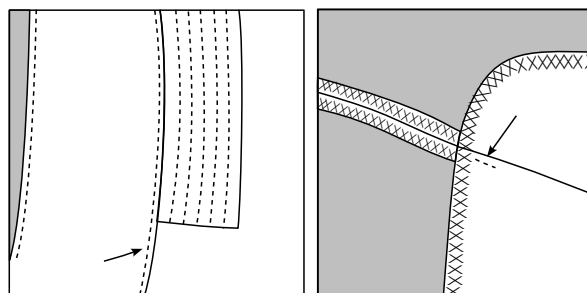

View from inside garment

29. Vik och pressa upp 1 + 3 cm runt ärmöppningen. Sy fast fällen med en stickning 1 mm från uppvikets kant. Pressa fällen.

30. Vik och pressa upp 1 + 3 cm längs nedre kanten. Nåla fast fällen när infodringen ligger i nedre viket. Prova plagget och kontrollera att infodringen inte skapar en dragning. Om det gör det så får du släppa lite på infodringen, så att det yttre hörnet ligger lite ovanför viket. När du är nöjd syr du fast fällen med en stickning 1 mm från den uppvikta kanten. Pressa fällen.

31. Pressa hela jackan. Trä i skärpet i hållorna. Grattis, du har en ny jacka!

32. Gör stan tillsammans med dina nya byxor, så att du kan få alla komplimanger som garanterat kommer ösas över dig. Du ser fantastisk ut!

Please note! This pattern and instructional booklet is for private use only.

Find more designs at:

www.needleandthreadpatterns.com.

© Mindemia AB.

